


BAXI
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

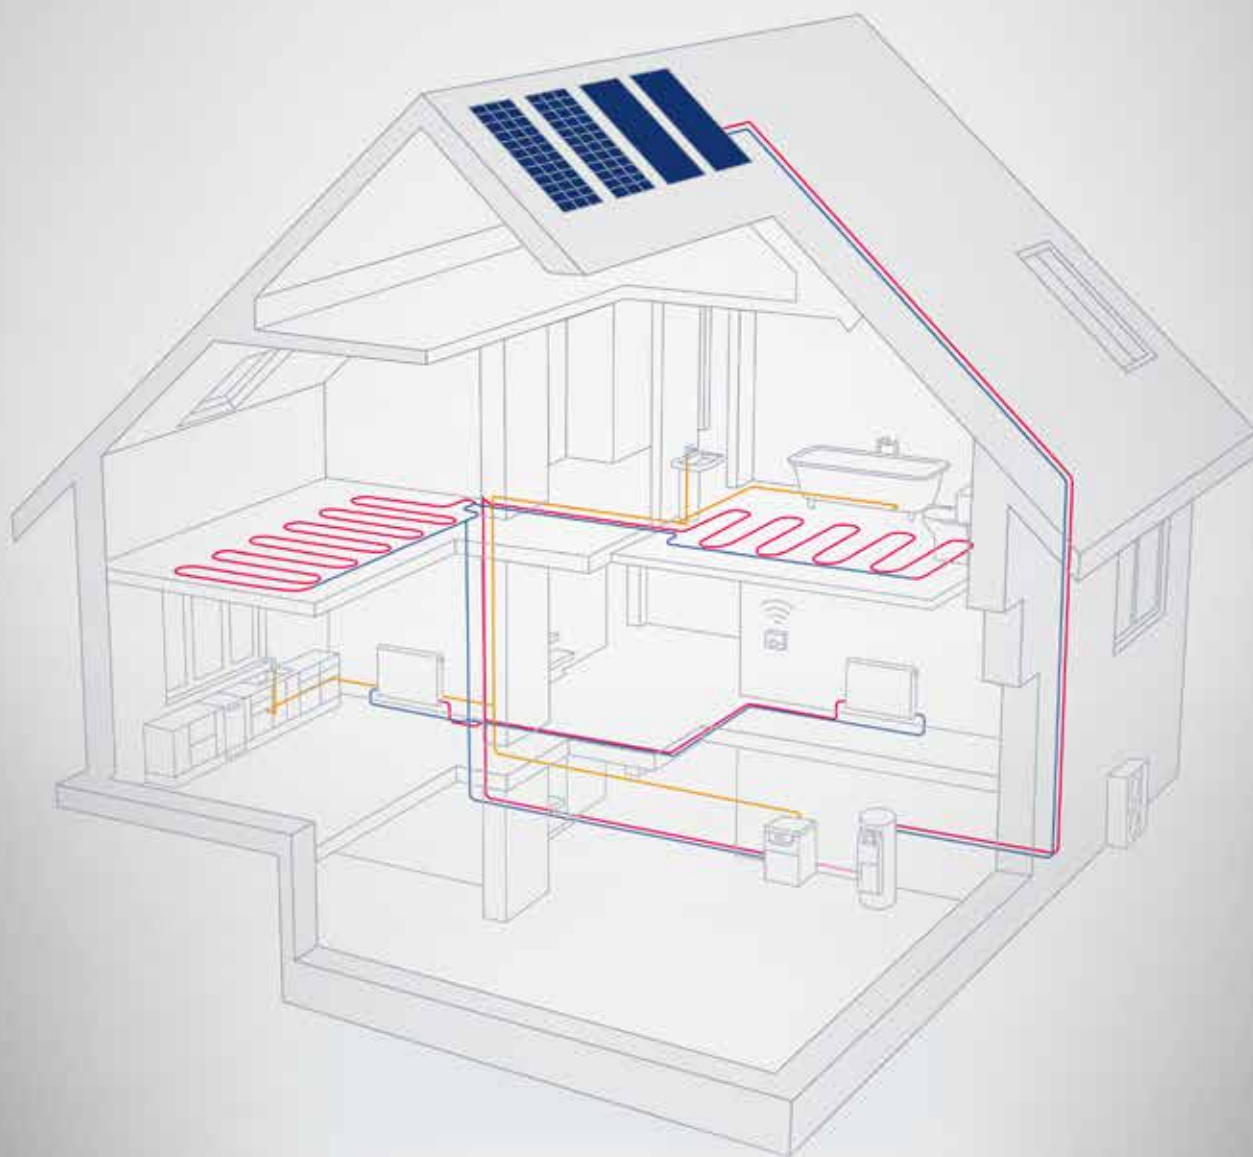

SISTEMAS DE AEROTERMIA

Donde el control y la comodidad se encuentran.

ÍNDICE

¿Por qué Sistemas Integrales BAXI?	3
Bombas de calor BIBLOC	4
Conectividad	8
Suelo Radiante y Fancoils	9
Esquema 1. Suelo Radiante y Fancoils Instalación con 1 zona	10
Esquema 2. Suelo Radiante Instalación con 1 zona	12
Esquema 3. Fancoils Instalación con 1 zona	14
Esquema 4. Suelo radiante y Fancoils Instalación con 2 zonas	16
Esquema 5. Suelo radiante Instalación con 2 zonas	18
Esquema 6. Fancoils Instalación con 2 zonas	20
Esquema 7. Suelo radiante y Fancoils Energía Solar Térmica para ACS Instalación con 2 zonas	22
Esquema 8. Suelo radiante y Fancoils Instalación Fotovoltaica Instalación con 2 zonas	24
Esquema 9. Suelo radiante y Fancoils Instalación Fotovoltaica y Energía Solar Térmica Instalación con 2 zonas	26
Tabla resumen Suelo radiante y Fancoils	28
Servicios al cliente Sistemas Aerotermia	29
Servicios para el profesional	30
BAXI Solutions	31



¿POR QUÉ SISTEMAS INTEGRALES BAXI?

Garantía de funcionamiento

Los sistemas BAXI garantizan un correcto funcionamiento de la instalación.

Facilidad de montaje

Los sistemas están pensados para integrarse de manera sencilla.

Soporte técnico

Proyectos, Visitas durante la instalación, Programación, Puesta en marcha.

Un solo servicio técnico

Ventaja para el usuario, no tiene que contactar con diferentes servicios de diferentes marcas.

Digital

Control total de la instalación a través de un dispositivo móvil.

Confort

Asegura el confort durante todo el año, realizando el cambio de frío-calor de manera automática.

Edificios de Consumo Casi Nulo

Europa está experimentando un importante proceso de cambio en la regulación del consumo energético de los equipos de climatización, y BAXI, está realizando una apuesta firme para desarrollar soluciones innovadoras, altamente eficientes, conforme a la normativa.

El objetivo final de la nueva reglamentación será lograr alcanzar los protocolos internacionales de reducción de emisiones de CO2 y, en definitiva, dar un paso más para hacer realidad el plan europeo

20/20/20 fijado para el año 2020, y ampliado a largo plazo mediante el "acuerdo de París", que se alcanzó en la reciente COP21.

A partir de diciembre de 2020 los edificios de nueva construcción deberán ser NZEB (Nearly Zero Energy Building o Edificios de Consumo Casi Nulo). Tendrán un nivel de eficiencia energética muy alto, consumirán muy poca energía y utilizarán energía renovable.

Las claves de los edificios de consumo casi nulo son:

01. Todos los sistemas de climatización deberán tener la máxima eficiencia energética.

02. Para reducir su demanda energética los edificios tendrán importantes aislamientos y se equiparán con ventilación forzada.

03. Los edificios incorporarán todo tipo de energías renovables: Energía Solar Térmica, Fotovoltaica, Aerotermia y Biomasa.

04. La definición de Edificios de Consumo Casi Nulo limitará en consumo de energía total y de energía no renovable.

05. Edificios eficientes son sinónimo de edificios inteligentes. La conectividad de todos los sistemas permitirá un control global del edificio.

06. La ventilación, la calidad del aire y el control de la humedad serán retos importantes en la nueva edificación.



BOMBAS
DE CALOR **BIBLOC**

PLATINUM BC iPLUS V200 SMART

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 4,5, 6 y 8 kW, con acumulador de 190 litros.
- Dimensiones muy reducidas, pudiendo ser instalada en el interior de un armario de cocina.
- Fácil instalación. Se suministra la plantilla de pre-montaje, para que se pueda hacer la instalación sin necesidad de que esté la máquina presente.
- Se puede suministrar un kit para combinar la bomba de calor con la instalación de Solar Térmica.
- Posibilidad de controlar hasta 2 zonas con diferentes temperaturas, tanto para calor como para frío.



BOMBAS
DE CALOR **BIBLOC**

PLATINUM BC iPLUS PLATINUM BC iPLUS HYBRID

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 4,5 hasta 16 kW.
- Se puede instalar un acumulador externo para la generación de agua caliente sanitaria.
- Existen versiones con resistencias eléctricas de apoyo y versiones para instalaciones híbridas con calderas.
- Dimensiones muy reducidas, pudiendo ser instalada en el interior de un armario.
- Existen versiones completamente aisladas para instalaciones de frío con fancoils.
- Posibilidad de controlar hasta 2 zonas con diferentes temperaturas, tanto para calor como para frío.



BOMBAS
DE CALOR **BIBLOC**

PLATINUM BC iPLUS V200 PLATINUM BC iPLUS V200 HYBRID

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos desde 4,5 hasta 16 kW.
- La unidad interior lleva integrado un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros.
- Existen versiones con resistencias eléctricas de apoyo y versiones para instalaciones híbridas con calderas.
- Dimensiones adecuadas para ser instalada encastrada entre armarios de cocina.
- Se puede acceder a la unidad desde la parte delantera. Las conexiones están situadas en la parte superior de la unidad para acceder fácilmente.
- Las máquinas cuentan con accesorios que se integran en el interior de la misma para gestionar un segundo circuito.



BOMBAS
DE CALOR **BIBLOC**

PLATINUM BC iPLUS V200 INTEGRA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 4,5 hasta 16 kW, con acumulador de 180 litros.
- Dimensiones muy reducidas, pudiendo ser instalada en el interior de un armario de cocina.
- Fácil instalación. Se puede acceder a los conexionados de las tuberías desde varios ángulos.
- Existen versiones completamente aisladas para instalaciones de frío con fancoils.
- Posibilidad de controlar hasta 2 zonas con diferentes temperaturas, tanto para calor como para frío.

CONECTIVIDAD

BAXI Connect

Confort en calefacción, refrigeración y ACS

El termostato inteligente BAXI Connect permite controlar los parámetros de las bombas de calor desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación móvil.

Además, informa en todo momento de parámetros como el consumo de energía y alerta de posibles anomalías de funcionamiento.




1.Instala



2.Conecta



3.Controla

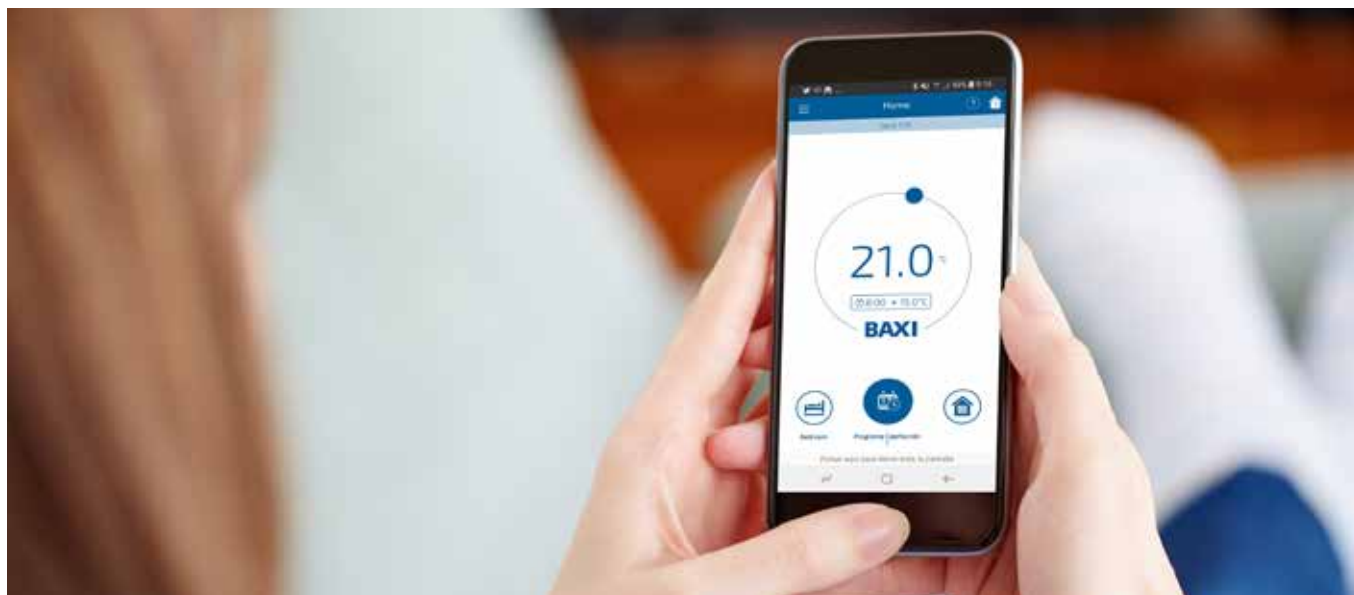

SUELO RADIANTE

Una solución invisible y confortable para conseguir la mejor temperatura en el hogar. Nuestras soluciones combinan el consumo inteligente de recursos, la gestión eficiente del espacio y la facilidad de instalación.

- Con el suelo radiante, BAXI proporciona una climatización integral en el hogar sin ocupar espacio.
- Su funcionamiento a baja temperatura lo convierte en el emisor perfecto para cualquier generador, tanto para calderas de condensación, haciendo que trabajen siempre en el punto óptimo de condensación, como para bombas de calor aerotérmicas.
- El suelo radiante no genera corrientes de aire ni polvo. El resultado es un ambiente limpio y saludable, ideal para personas con alergias y problemas respiratorios.



- El suelo radiante/refrescante mantiene el ambiente caliente en invierno y produce un agradable sensación de frescor en verano gracias al “efecto bodega”.
- El control de suelo radiante BAXI basado en la regulación BAXI CONNECT permite realizar instalaciones de calor y frío, de manera inteligente, con el cambio automático de invierno a verano y con conectividad a tu smartphone.


FANCOILS IMEQ

Dotados de la última tecnología para soluciones residenciales y comerciales, la amplia gama de unidades terminales de agua (fancoils) de última tecnología y de alta eficiencia (DC Inverter), está compuesta por unidades de pared, cassette, suelo-techo con carcasa y conducto, siendo el emisor por aire perfecto para la gama de bombas de calor Platinum BC.



IMEQ CONDUCTO

- Unidades fancoil BAXI de conductos de muy baja silueta (241mm).
- Alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento supersilencioso.
- Filtro extraíble sin abrir conducto para un fácil mantenimiento.
- Panel retorno intercambiable (posterior/inferior) para una instalación fácil y flexible.
- Presión estática disponible de hasta 50 Pa.
- Bandeja de condensados extendida de serie.

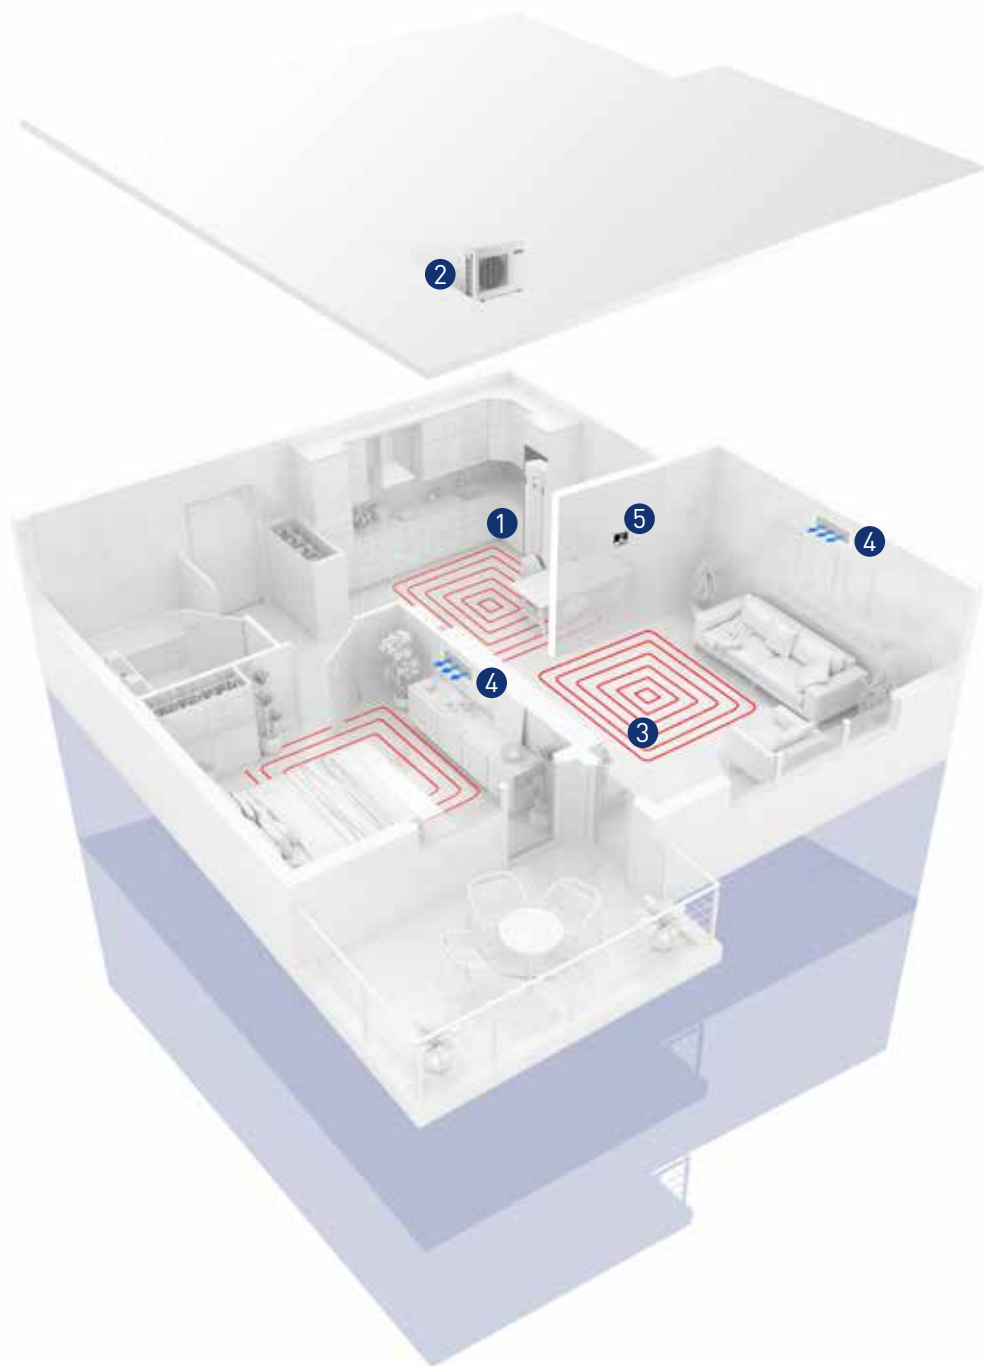


ESQUEMA 1

INSTALACIÓN CON 1 ZONA

SUELO RADIANTE Y FANCOILS


- Instalación de suelo radiante para calefacción
- Instalación de fancoils para refrigeración
- Control por termostato BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 1

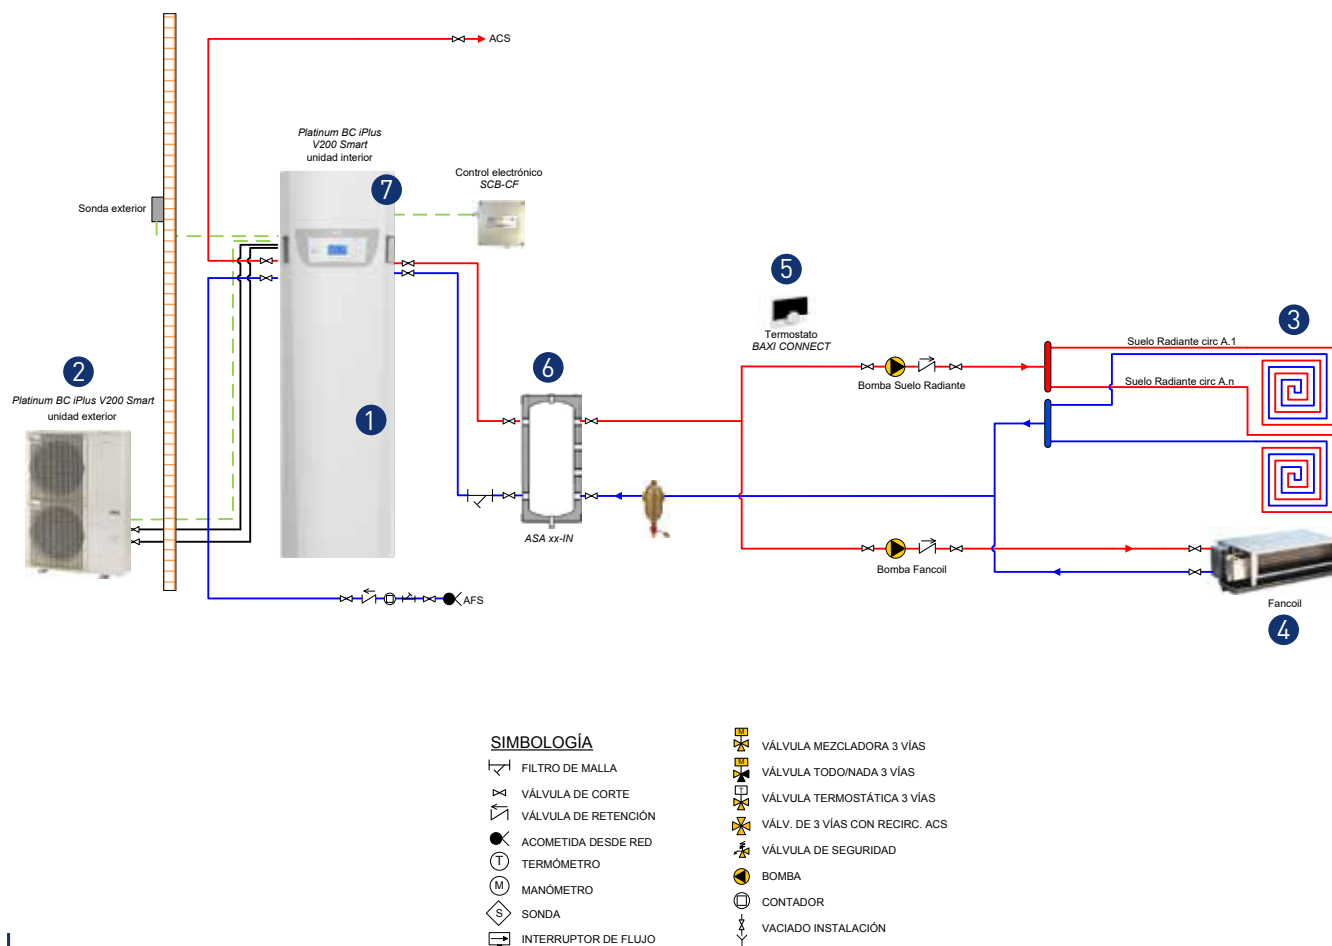

Componentes de la instalación

- | | |
|--|--|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 Smart | 5 Termostato BAXI Connect |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 Smart | 6 Depósito de inercia |
| 3 Suelo radiante | 7 Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |
| 4 Fancoils | |

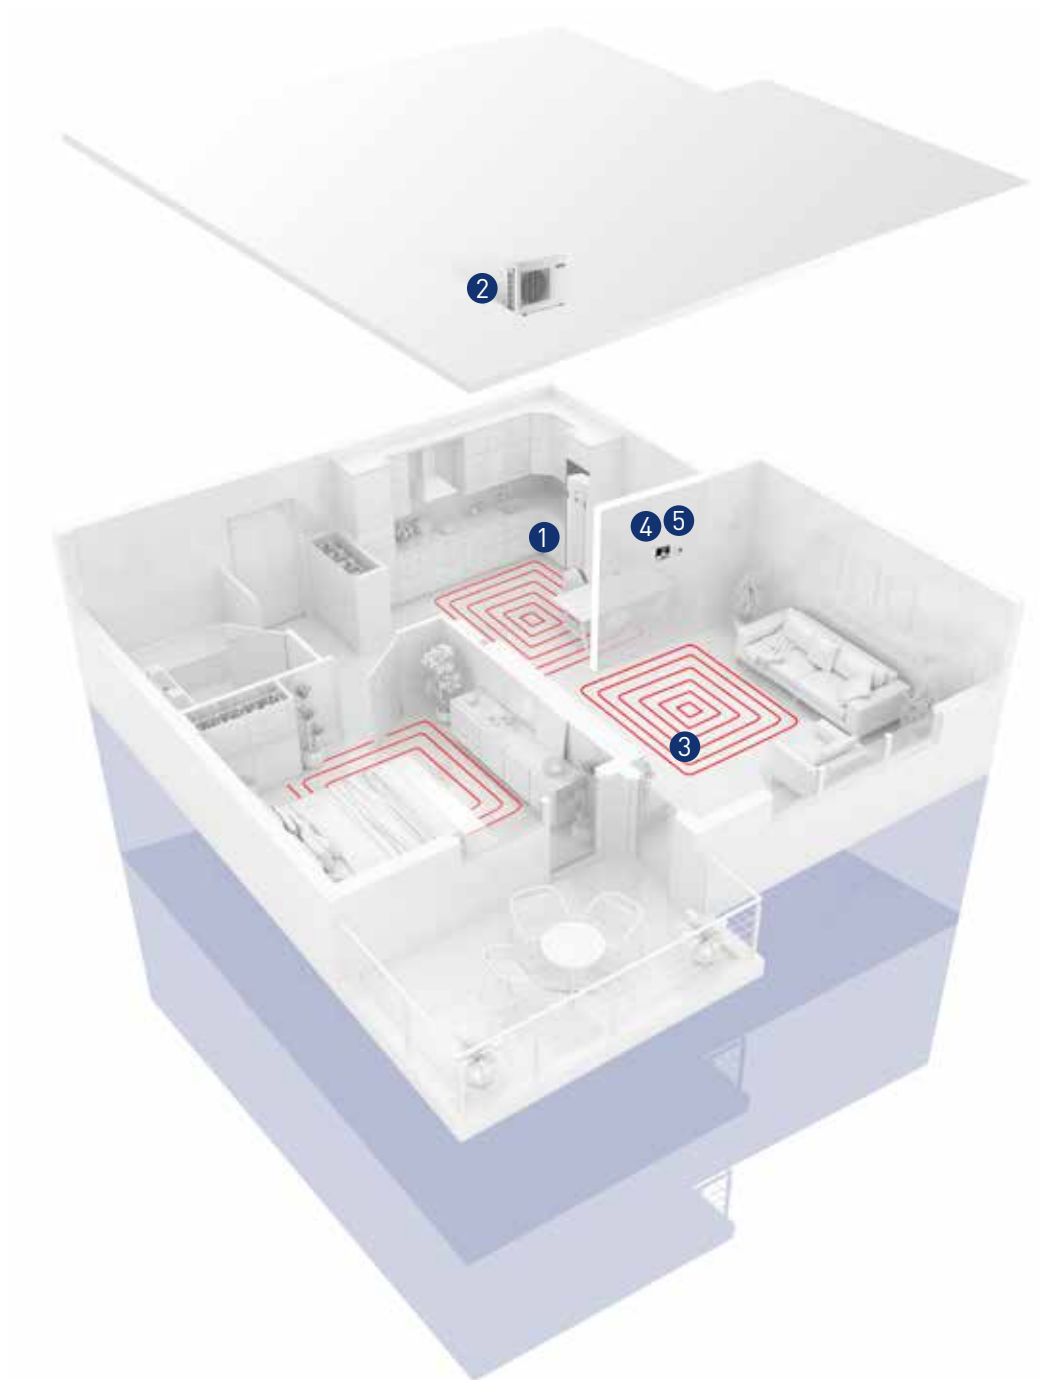


ESQUEMA 2

INSTALACIÓN CON 1 ZONA

SUELO RADIANTE


- Instalación de suelo radiante para calefacción y refrigeración
- Control por termostato BAXI Connect
- Control de humedad de ambiente mediante sonda
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 2

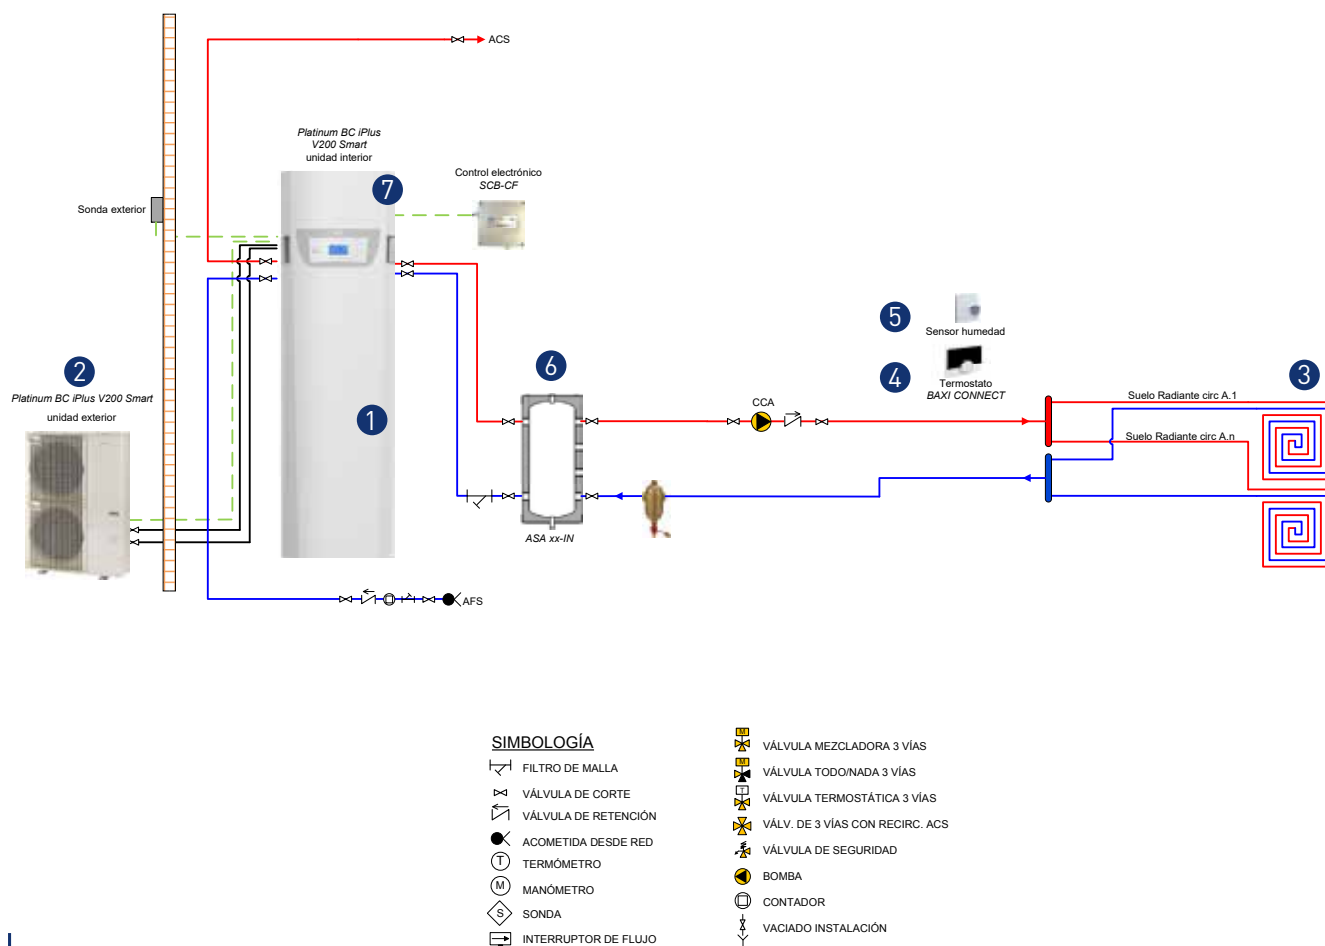

Componentes de la instalación

- | | |
|--|--|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 Smart | 5 Sonda de humedad |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 Smart | 6 Depósito de inercia |
| 3 Suelo radiante | 7 Placa electrónica SCBCF para el control del suelo
refrescante en los baños/cocina |
| 4 Termostato BAXI Connect | |

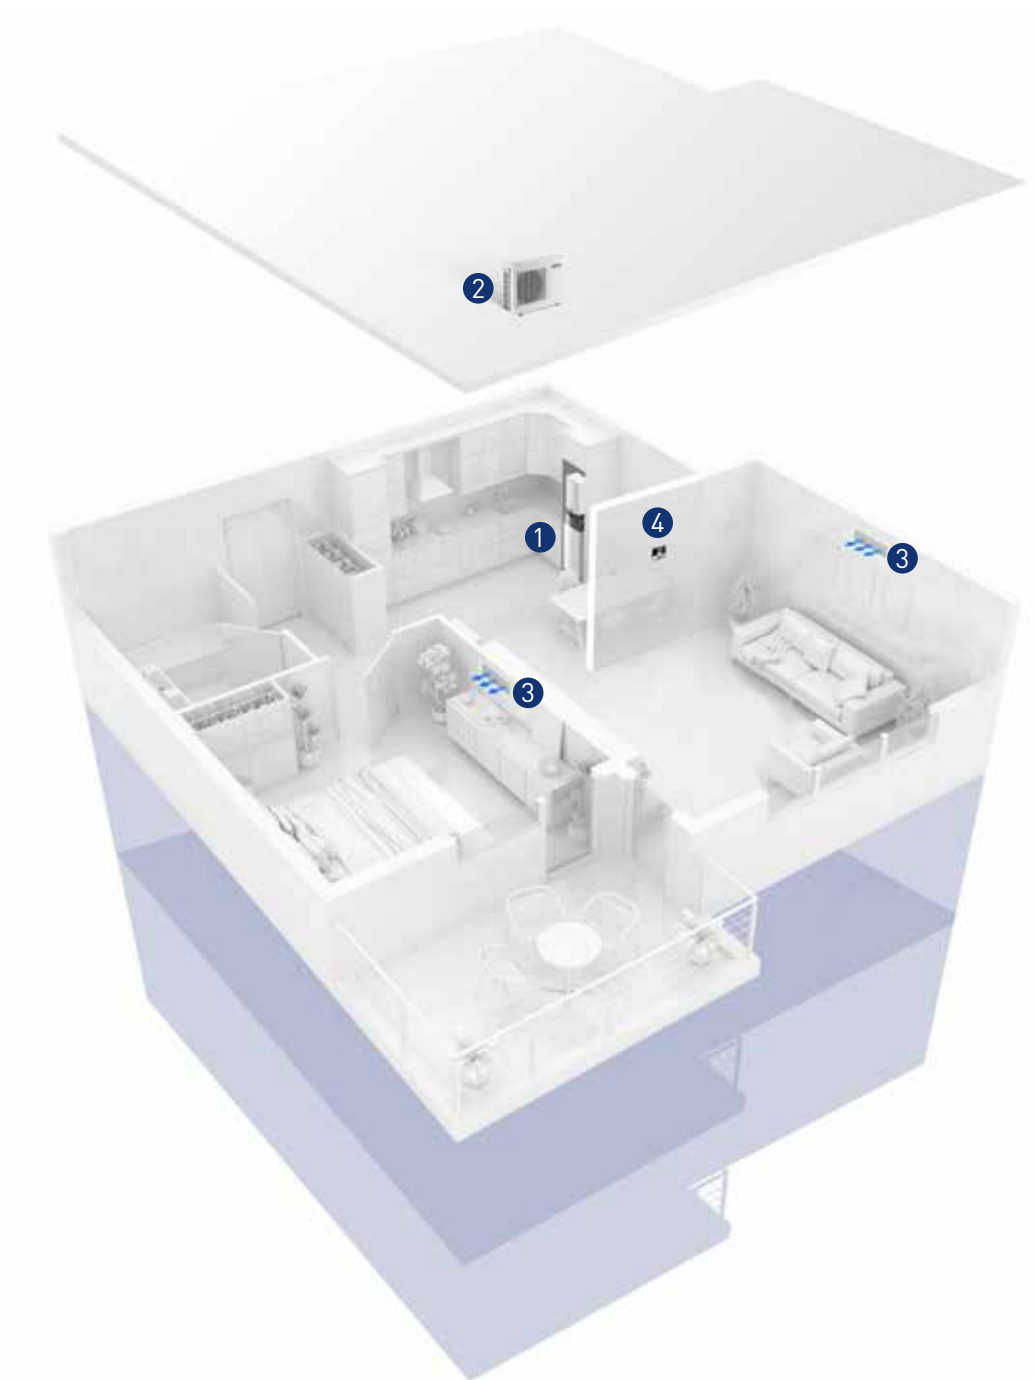


ESQUEMA 3

INSTALACIÓN CON 1 ZONA

FANCOILS


- Instalación de fancoils para calefacción y refrigeración
- Control por termostato BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 3

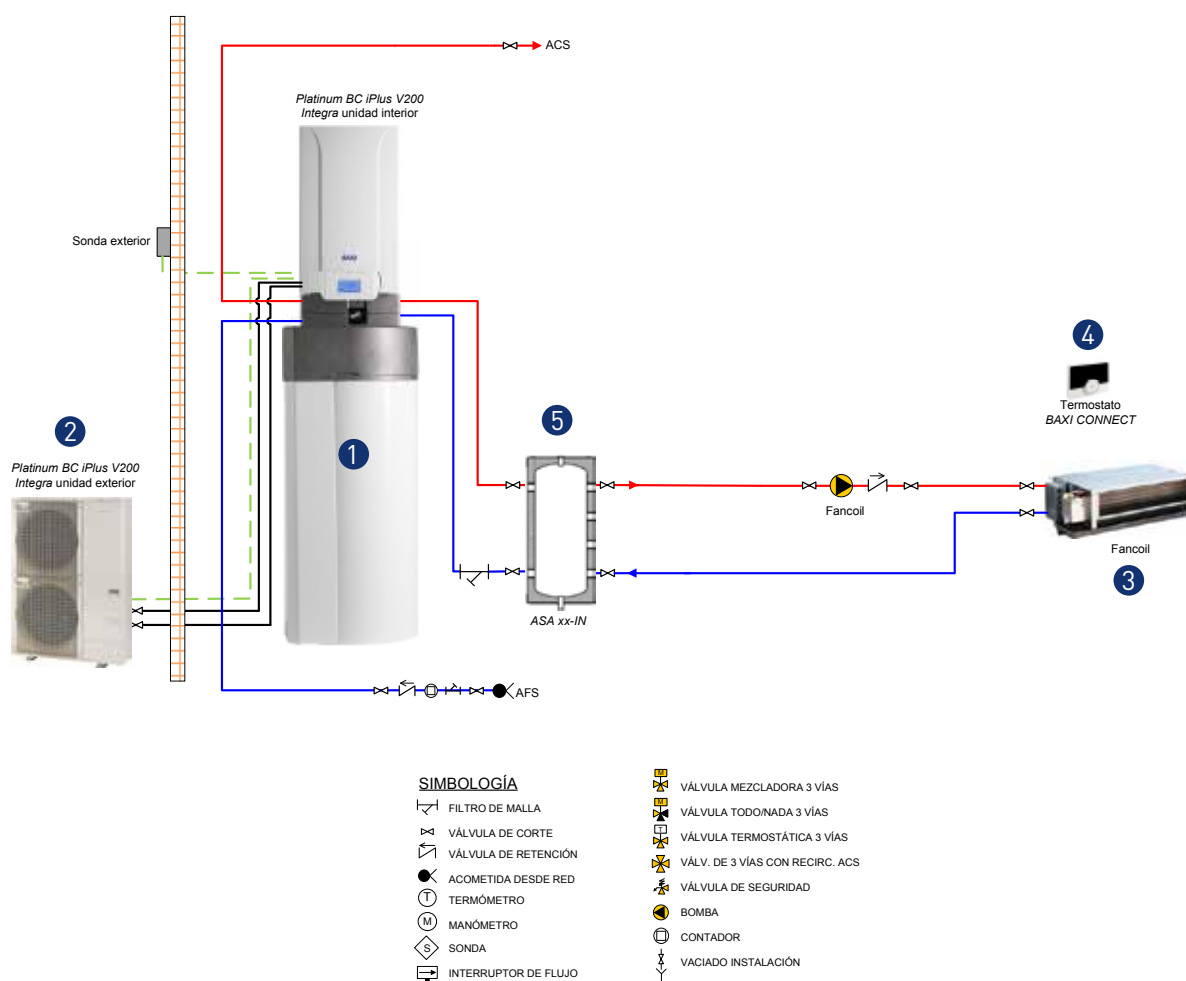

Componentes de la instalación

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 Integra | 4 Termostato BAXI Connect |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 Integra | 5 Depósito de inercia |
| 3 Fancoils | |

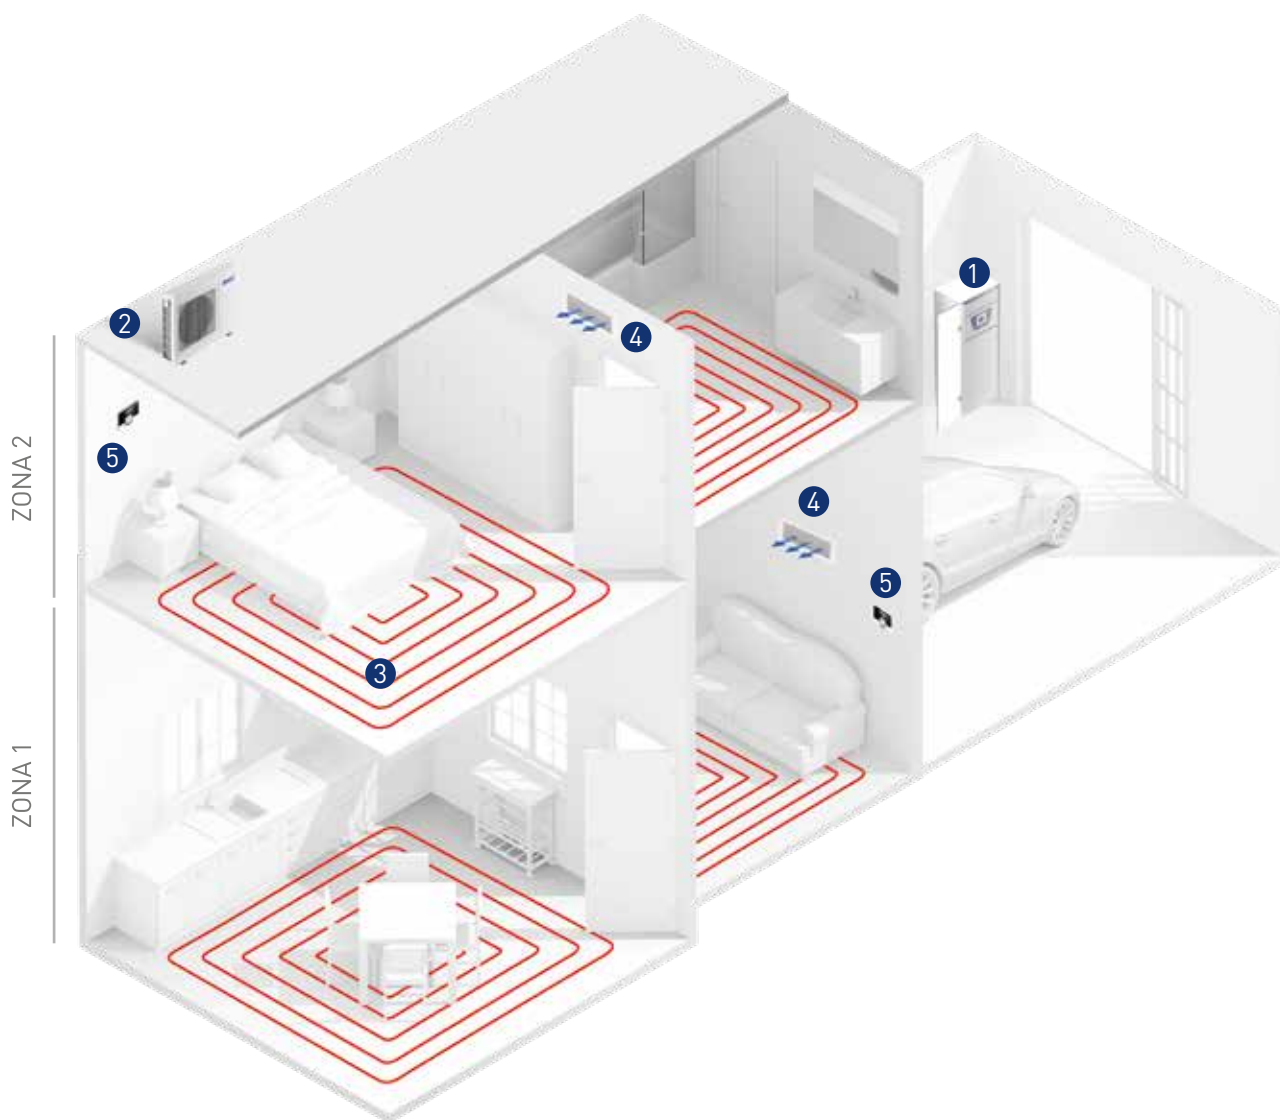


ESQUEMA 4

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS

SUELO RADIANTE Y FANCOILS EN AMBAS ZONAS


- Instalación de suelo radiante para calefacción
- Instalación de fancoils para refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 4

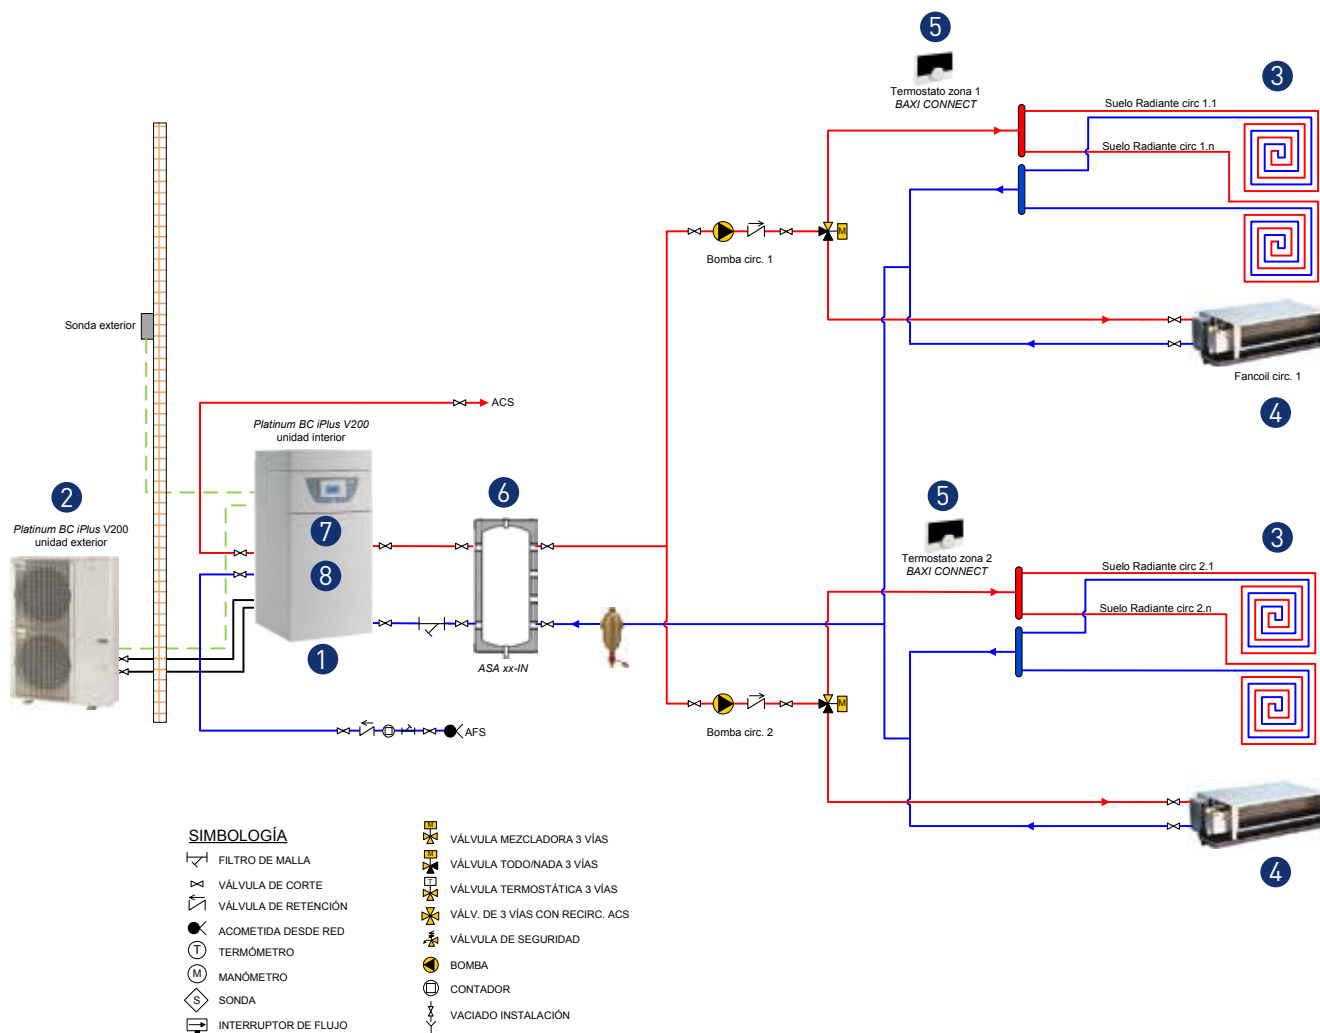

Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | 5 Termostatos BAXI Connect |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | 6 Depósito de inercia |
| 3 Suelo radiante | 7 Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |
| 4 Fancoils | 8 Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

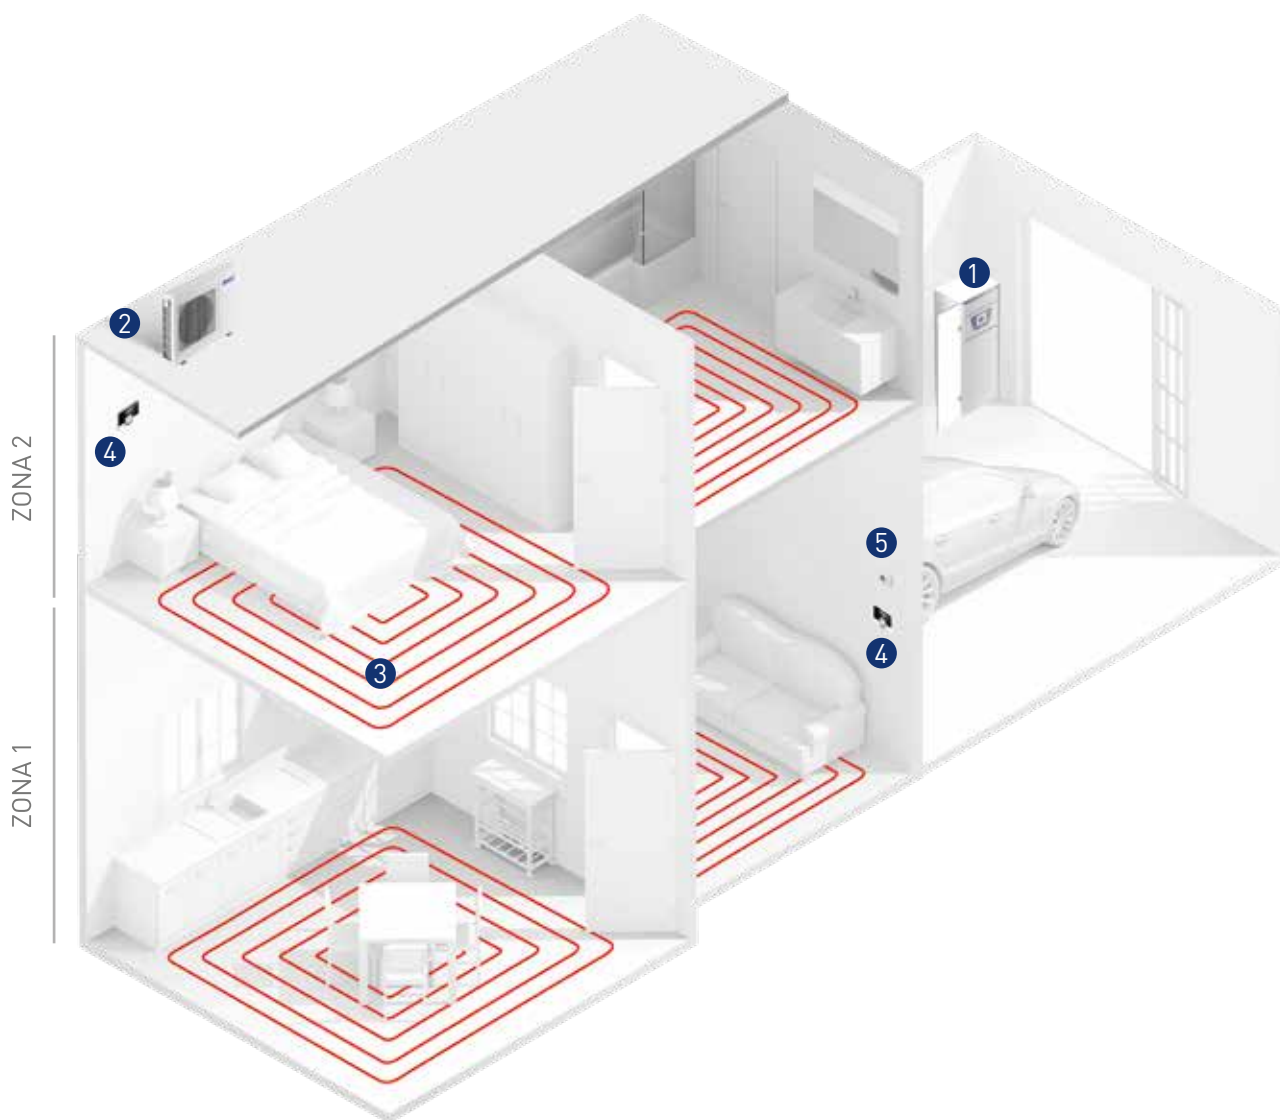


ESQUEMA 5

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS

SUELO RADIANTE

- Instalación de suelo radiante para calefacción y refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Control de humedad de ambiente mediante sonda
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 5

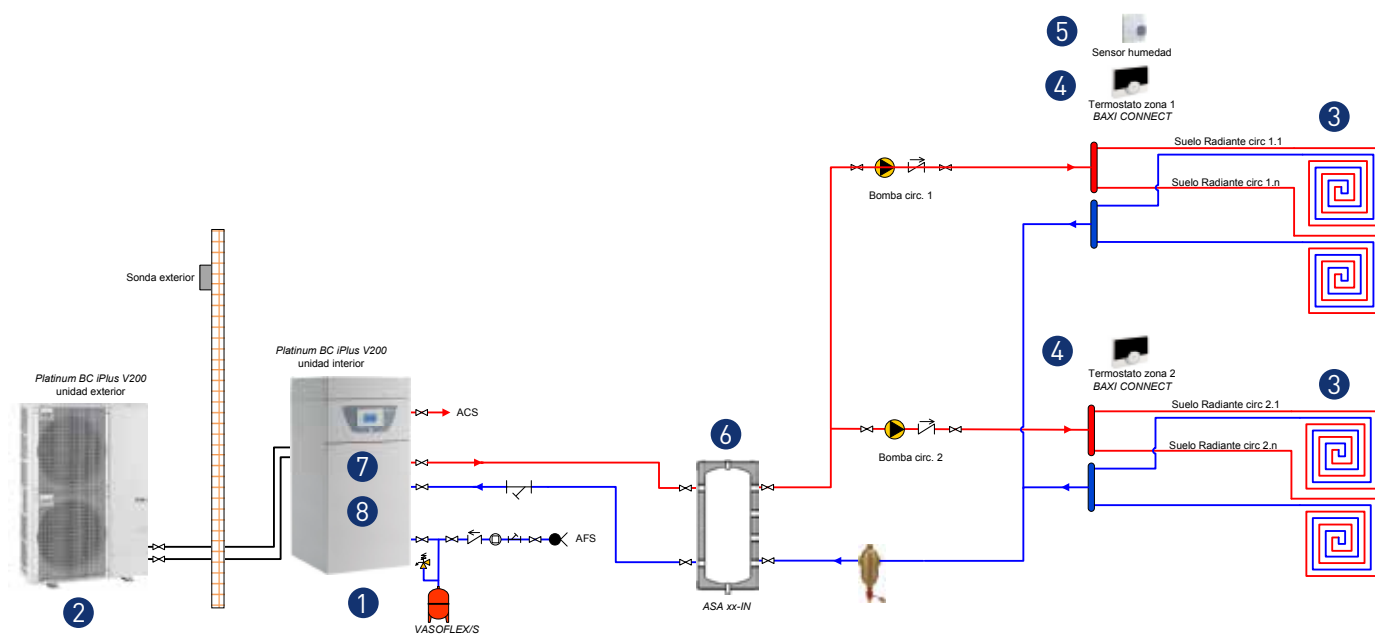


SIMBOLOGÍA

	FILTRO DE MALLA
	VÁLVULA DE CORTE
	VÁLVULA DE RETENCIÓN
	ACOMETIDA DESDE RED
	TERMÓMETRO
	MANÓMETRO
	SONDA
	INTERRUPTOR DE FLUJO

	VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS
	VÁLVULA TODO/INADA 3 VÍAS
	VÁLVULA TERMOSTÁTICA 3 VÍAS
	VÁLV. DE 3 VÍAS CON RECIRC. ACS
	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	BOMBA
	CONTADOR
	VACIADO INSTALACIÓN

Componentes de la instalación

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | 5 | Sonda de humedad |
| 2 | Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | 6 | Depósito de inercia |
| 3 | Suelo radiante | 7 | Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |
| 4 | Termostato BAXI Connect | 8 | Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

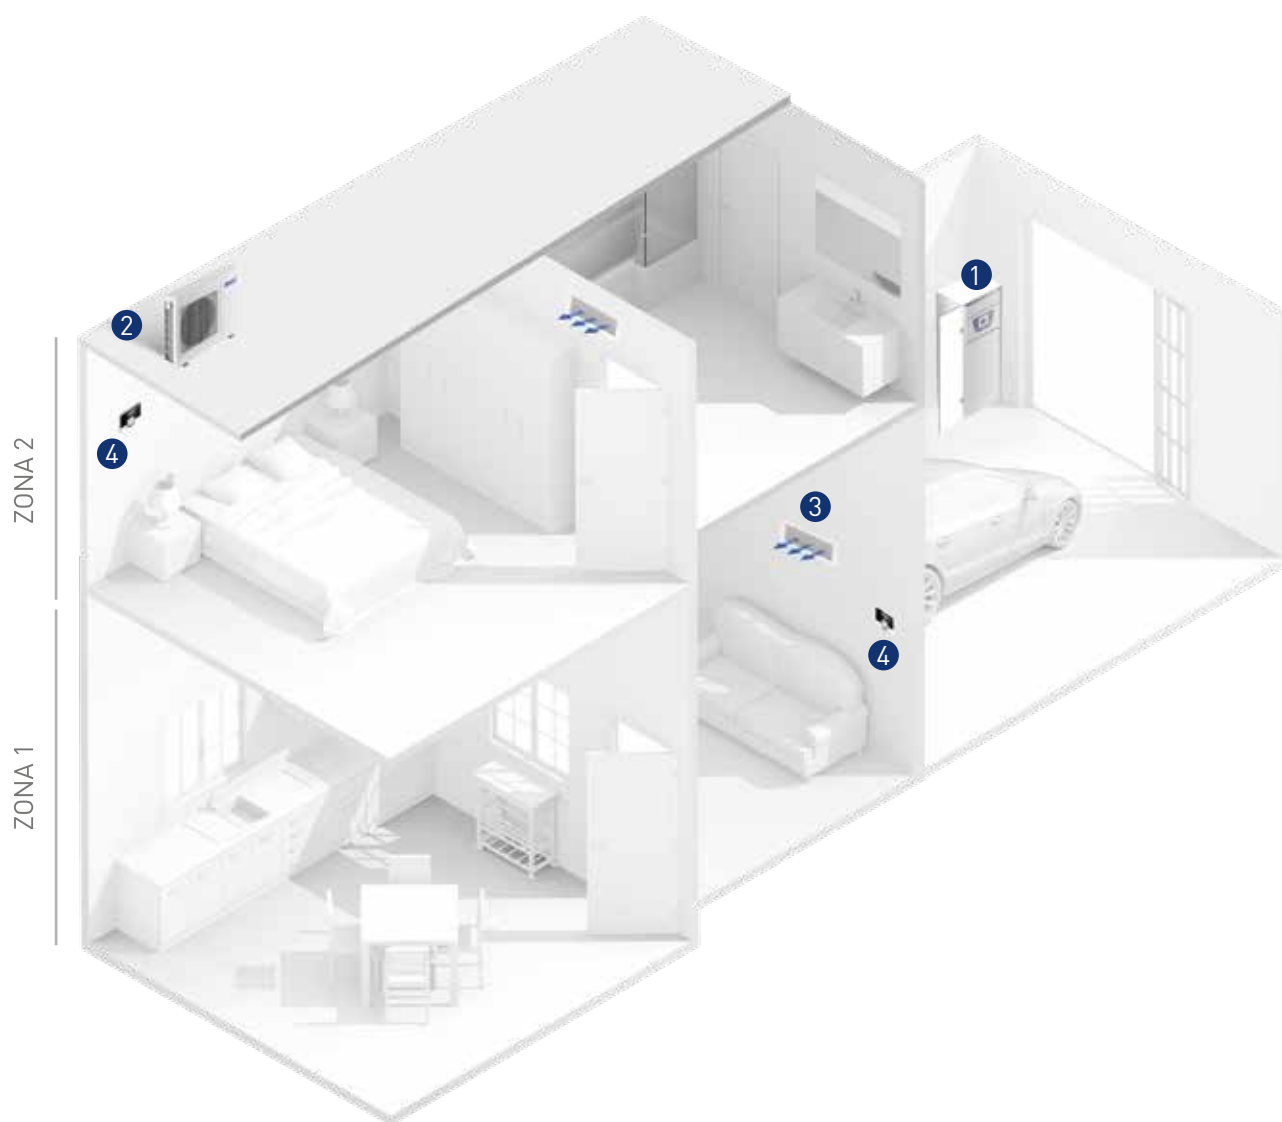


ESQUEMA 6

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS

FANCOILS

- Instalación de fancoils para calefacción y refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 6

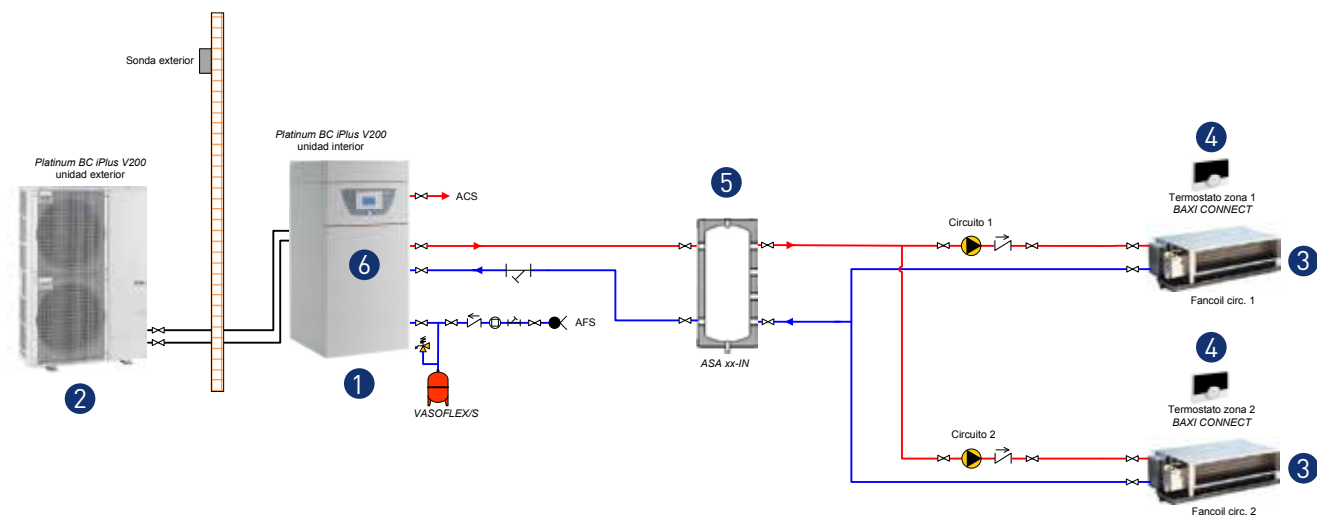


SIMBOLOGÍA

	FILTRO DE MALLA		VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS
	VÁLVULA DE CORTE		VÁLVULA TODO/NADA 3 VÍAS
	VÁLVULA DE RETENCIÓN		VÁLVULA TERMOSTÁTICA 3 VÍAS
	ACOMETIDA DESDE RED		VÁLV. DE 3 VÍAS CON RECIRC. ACS
	TERMÓMETRO		VÁLVULA DE SEGURIDAD
	MANÓMETRO		BOMBA
	SONDA		CONTADOR
	INTERRUPTOR DE FLUJO		VACÍO INSTALACIÓN

Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | 4 Termostatos BAXI Connect |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | 5 Depósito de inercia |
| 3 Fancoils | 6 Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |

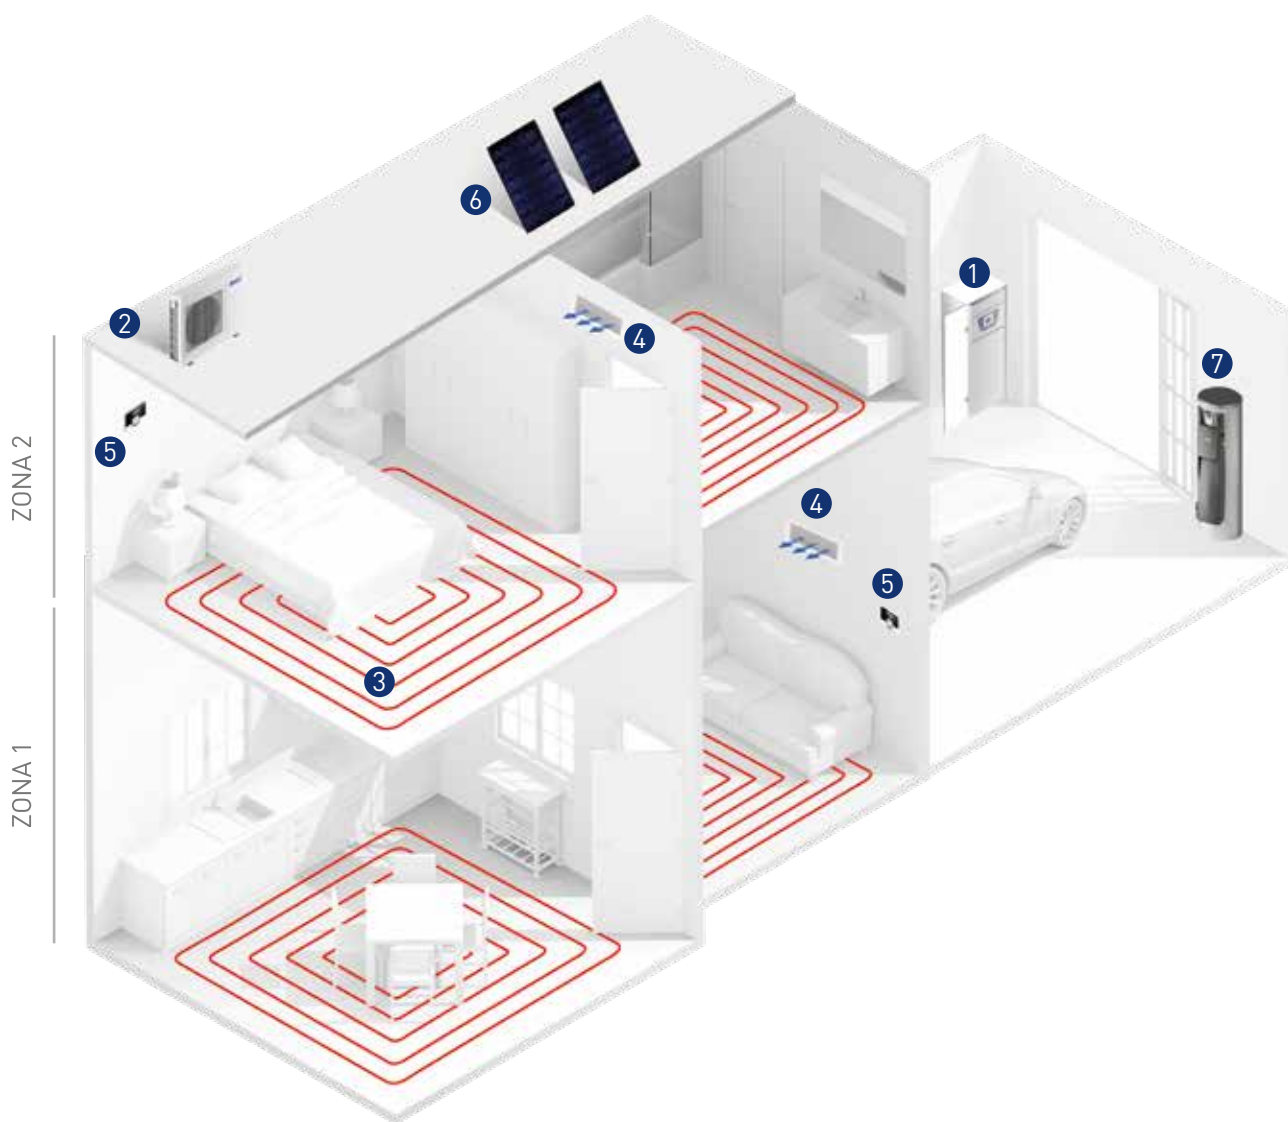


ESQUEMA 7

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS

SUELO RADIANTE Y FANCOILS EN AMBAS ZONAS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS


- Instalación de suelo radiante para calefacción
- Instalación de fancoils para refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- Sistema Solar Easy para calentamiento de ACS
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 7

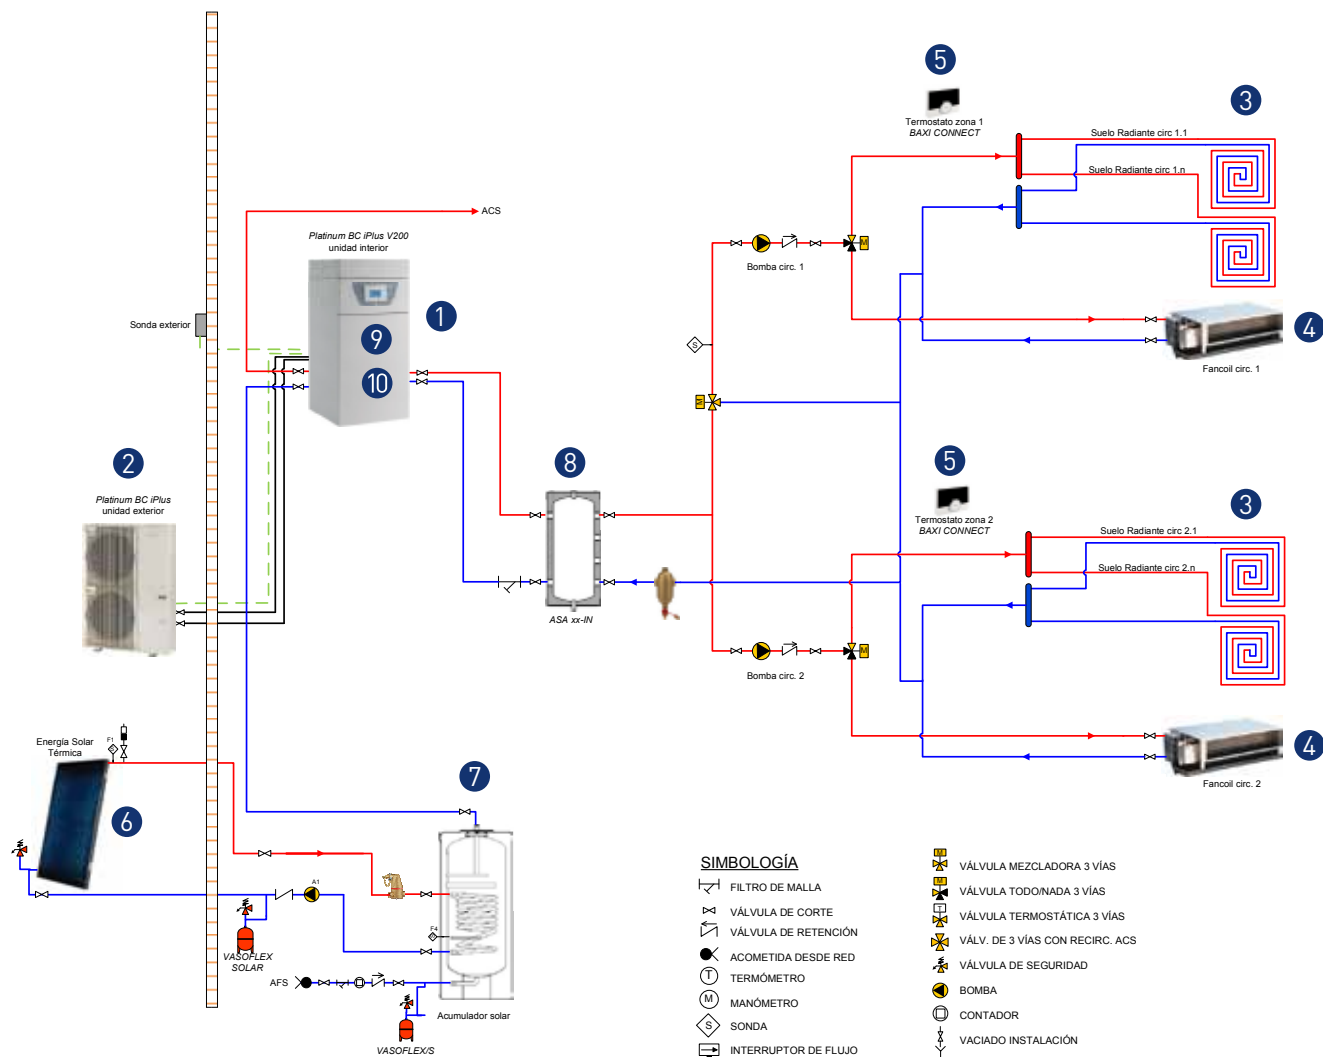

Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | 6 Paneles solares térmicos |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | 7 Acumulador solar |
| 3 Suelo radiante | 8 Depósito de inercia |
| 4 Fancoils | 9 Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |
| 5 Termostatos BAXI Connect | 10 Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

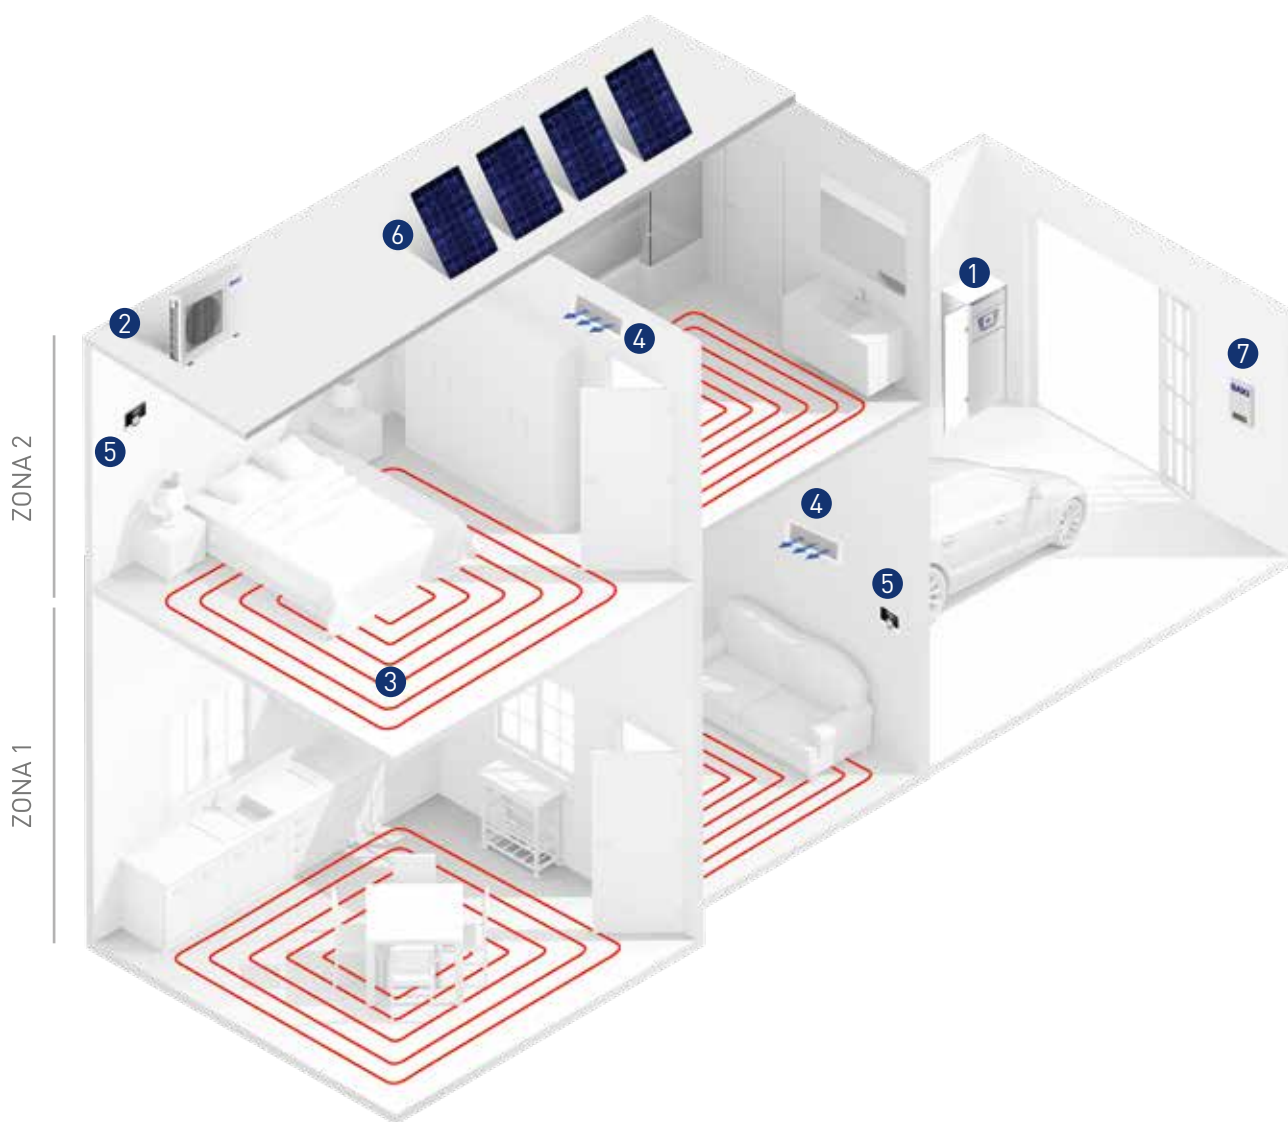


ESQUEMA 8

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS

SUELO RADIANTE Y FANCOILS EN AMBAS ZONAS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA


- Instalación de suelo radiante para calefacción
- Instalación de fancoils para refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- Sistema fotovoltaico Fotón con control inteligente de la bomba de calor
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 8

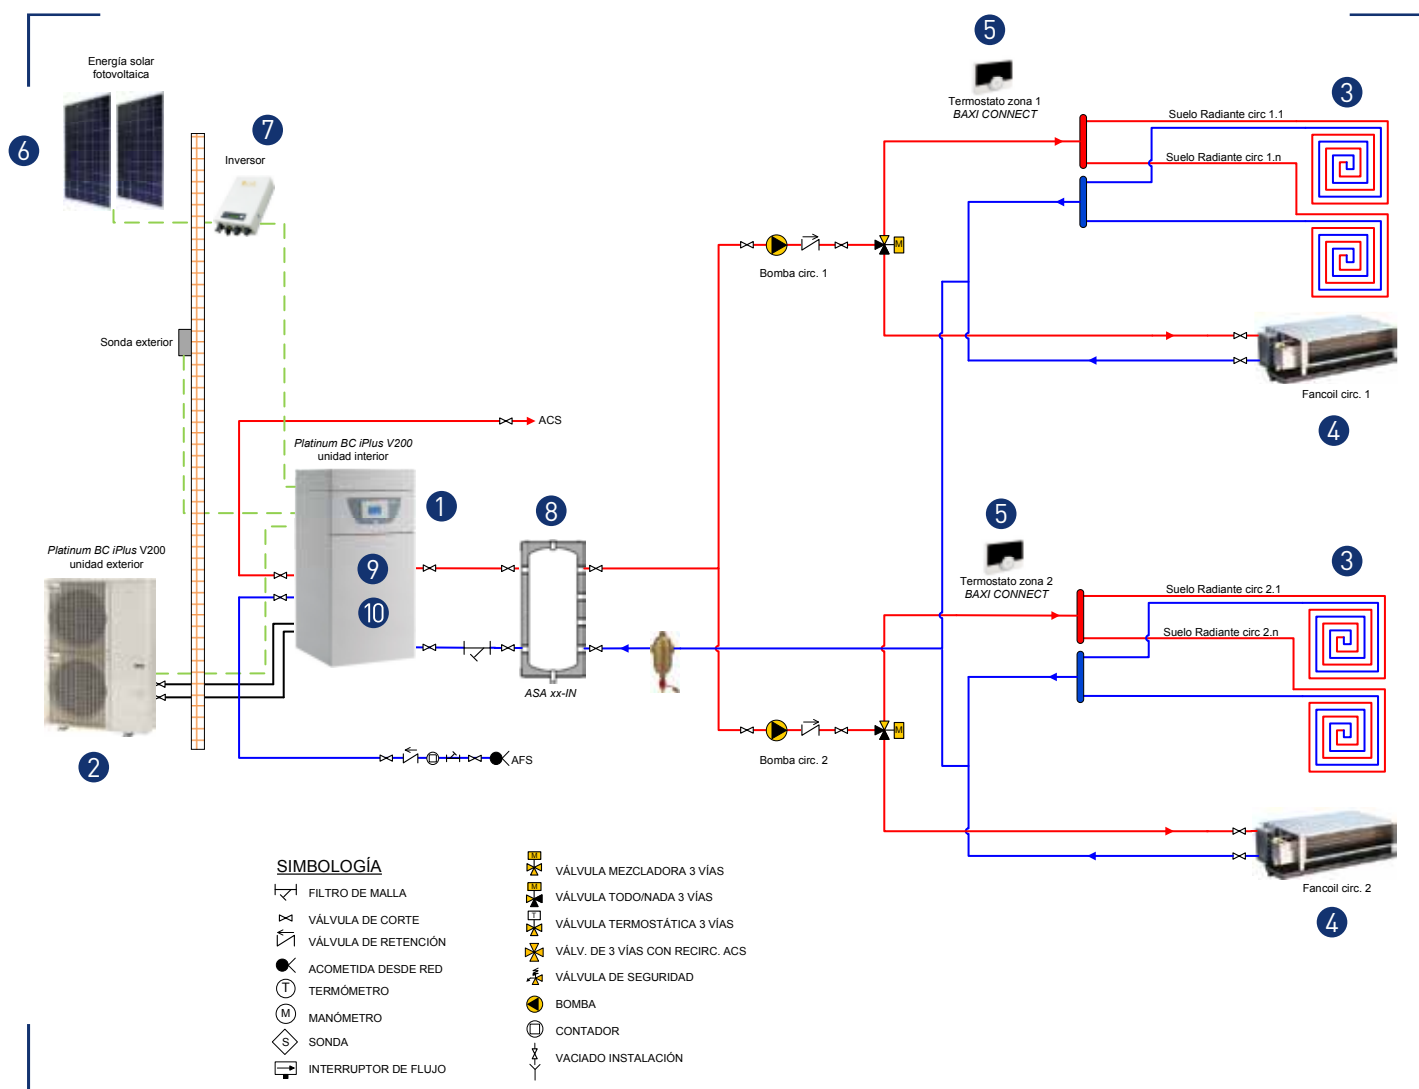

Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | 6 Paneles solares fotovoltaicos |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | 7 Inversor y Control inyección cero |
| 3 Suelo radiante | 8 Depósito de inercia |
| 4 Fancoils | 9 Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |
| 5 Termostatos BAXI Connect | 10 Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

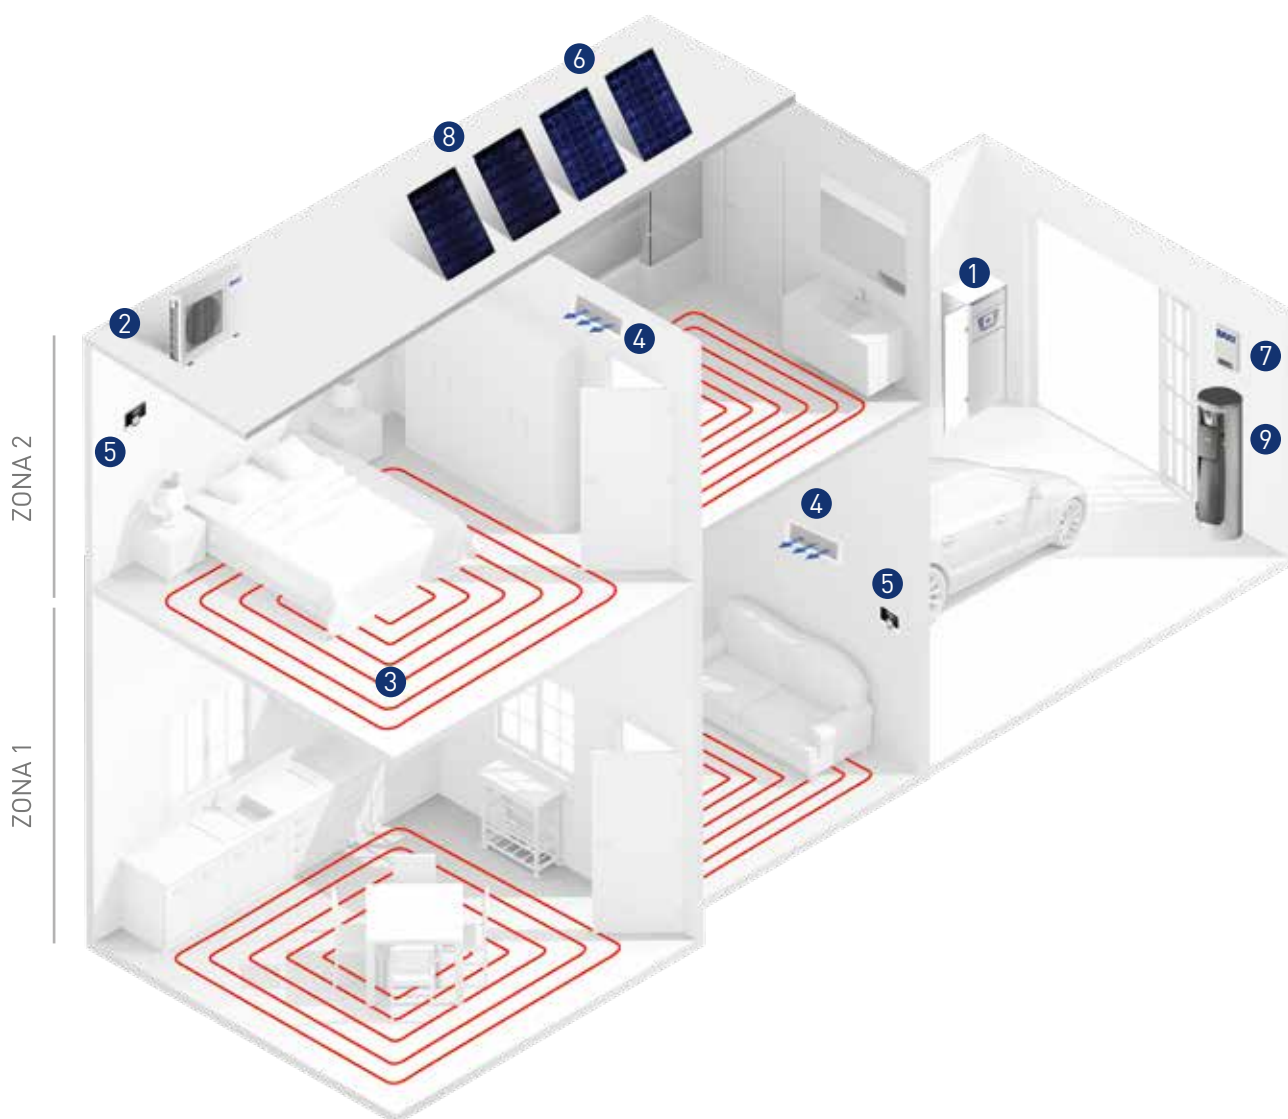


ESQUEMA 9

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS

SUELO RADIANTE Y FANCOILS EN AMBAS ZONAS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

- Instalación de suelo radiante para calefacción
- Instalación de fancoils para refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- Sistema fotovoltaico Fotón con control inteligente de la bomba de calor
- Sistema Solar Easy para calentamiento de ACS
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros

Esquema 9

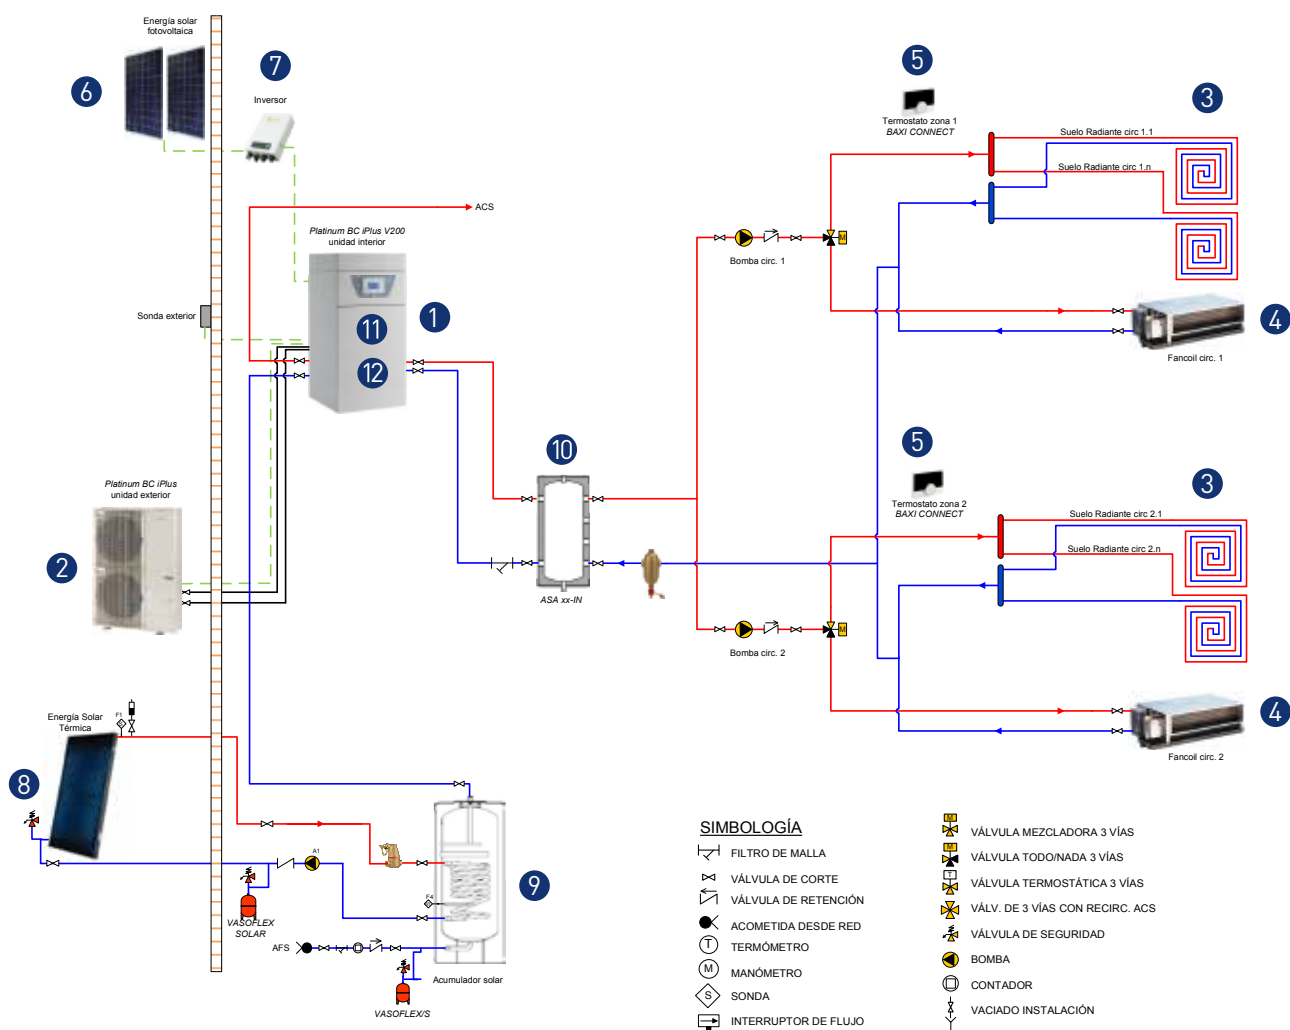

Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| ① Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | ⑦ Inversor |
| ② Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | ⑧ Paneles solares térmicos |
| ③ Suelo radiante | ⑨ Acumulador solar |
| ④ Fancoils | ⑩ Depósito de inercia |
| ⑤ Termostato BAXI Connect | ⑪ Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |
| ⑥ Paneles solares fotovoltaicos | ⑫ Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

TABLA RESUMEN DE LOS MODELOS

	Número de zonas	Emisor calor	Emisor frío	Control	Solar Térmica	Solar fotovoltaica
Esquema 1	1	Suelo radiante	Fancoils	BAXI Connect SCB CF	No	No
Esquema 2	1	Suelo radiante	Suelo radiante	BAXI Connect Sonda de humedad SCB CF	No	No
Esquema 3	1	Fancoils	Fancoils	BAXI Connect	No	No
Esquema 4	2	Suelo radiante	Fancoils	2 BAXI Connect SCB CF SCB 04	No	No
Esquema 5	2	Suelo radiante	Suelo radiante	2 BAXI Connect Sonda de humedad SCB CF SCB 04	No	No
Esquema 6	2	Fancoils	Fancoils	2 BAXI Connect SCB 04	No	No
Esquema 7	2	Suelo radiante	Fancoils	2 BAXI Connect SCB CF SCB 04	Sí	No
Esquema 8	2	Suelo radiante	Fancoils	2 BAXI Connect SCB CF SCB 04	No	Sí
Esquema 9	2	Suelo radiante	Fancoils	2 BAXI Connect SCB CF SCB 04	Sí	Sí

SERVICIOS AL CLIENTE

SISTEMAS AEROTERMIA*

Desde BAXI queremos ayudar a los instaladores en el montaje y puesta en funcionamiento de los sistemas de aerotermia. Para ello hemos desarrollado un amplio catálogo de servicios.

Estudio de la instalación

- GRATIS -

Dimensionado y selección de los componentes de la instalación.

Cálculos energéticos y de ahorro.

Esquema de principio de la instalación Planos de ubicación de los equipos.

Memoria técnica de la instalación.

Visita durante la instalación

- GRATIS -

Explicación de cómo interconectar frigoríficamente las máquinas.

Explicación de cómo conectar eléctricamente los diferentes componentes de la instalación.

Explicación de cómo conectar hidráulicamente los diferentes componentes de la instalación.

Consideraciones sobre el resto de la instalación.

Pre-arranque de la instalación

- 60€ -

Comprobación del conexionado hidráulico y eléctrico de la instalación.

Verificar el funcionamiento de la bomba de calor.

Programación de los parámetros de la bomba de calor.

Ajuste de las bombas circuladoras.

Comprobar el funcionamiento de los emisores (suelo radiante y fancoils).

Programación de los parámetros del control de la instalación.

Comprobación del funcionamiento del termostato Wifi.

Puesta en marcha de la instalación

- GRATIS -

Comprobación del correcto funcionamiento del sistema.

Programación de los parámetros de la bomba de calor y del sistema de control.

Comprobación funcionamiento termostato Wifi.

Explicación al usuario del funcionamiento de los equipos.

Conexionado eléctrico de la bomba de calor

40 € *

Conexionado de la unidad interior.

Conexionado de la unidad exterior.

Interconexionado entre la unidad interior y la unidad exterior.

Conexionado de las resistencias eléctricas de la unidad interior, en caso que sea necesario.

Conexionado del termostato de ambiente.

* No incluye materiales (cable, regletas, etc.).

Conexionado frigorífico

- 60 € *

Abocardado de las tuberías.

Conexionado de las tuberías.

Realizar el vacío para eliminar la humedad de las tuberías.

Comprobación de fugas en el circuito frigorífico.

* Las tuberías deberán estar correctamente montadas. No incluye materiales ni fluido frigorífico.

Llenado y regulación del suelo radiante

- 95 € *

Equilibrado hidráulico de la instalación.

Configuración del sistema de control.

* No incluye materiales.

Mantenimiento de la bomba de calor

- 160 € / AÑO -

Visita anual donde se realizarán todas las comprobaciones necesarias para el buen funcionamiento, siguiendo el protocolo técnico establecido.

Mano de obra y desplazamiento gratuito en caso de que se genere cualquier avería.

* Los sistemas de aerotermia están compuestos por: Bomba de calor BAXI, sistema de regulación BAXI y emisor (suelo radiante, radiador o /y fancoil) BAXI.

SERVICIOS PARA EL PROFESIONAL

FORMACIÓN

El sector de la climatización exige un esfuerzo constante en innovación y puesta al día acorde a la evolución de unos productos que ofrecen cada vez más y mejores prestaciones.

Por eso, en BAXI tenemos el compromiso de formar, de manera continuada y gratuita, a todos aquellos profesionales técnicos con una alta capacitación, para que puedan ofrecer plena confianza a nuestros usuarios y una total garantía de éxito.

Apúntate en
www.baxi.es

Los cursos teórico-prácticos que ofrecemos en nuestros Centros de Formación son impartidos por personal cualificado, que dispone de todos los medios necesarios para actualizar y transmitir conocimientos técnicos sobre sistemas, proyectos, diseño de instalaciones y mantenimiento de aparatos de calefacción.

Además queremos hacerte partícipe de las innovaciones del sector con cursos como **BAXI Connect Pro**, para convertirte en experto en climatización conectada.

Centro de Formación Madrid

Camarmilla, s/n
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 887 2889

Centro de Formación Barcelona

Manganès, 2
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. 93 413 3920

Centro de Formación Asturias

Pérez Galdós, 14
33012 Oviedo (Asturias)
Tel. 98 528 0642

BAXI POCKET

Ahora gracias a la aplicación **BAXI Pocket**, tendrás a tu disposición todos nuestros catálogos, folletos comerciales, manuales, códigos de error... En definitiva toda la información comercial que puede ser de tu interés.



BAXI SOLUTIONS

BAXI Solutions es un departamento creado para dar soporte técnico y comercial a nuestros clientes con los sistemas de instalaciones, integrando los productos y su regulación en una única solución.

Soluciones desde el inicio

Te guiamos desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha para lograr que las instalaciones funcionen de la forma más eficiente posible.


Instalaciones centralizadas

El Departamento de preventa presta el apoyo técnico necesario para el diseño y dimensionado de salas de calderas centralizadas.

Herramientas y software

Además disponemos de una serie de herramientas que le permitirán acertar en tus instalaciones.

- **Bloques BIM y CAD** para su inclusión en proyectos de ingeniería.
 - **Solar Online**, un software de cálculo y dimensionamiento de instalaciones solares térmicas basado en el método f-chart.
 - **Aerothermia Online**, software de cálculo y dimensionamiento de instalaciones con bomba de calor Platinum BC o sistemas híbridos Platinum BC+caldera.
- Acceso on line a través de nuestra microsite:
www.aerothermia.lanuevacalefaccion.com/
- **BAXI WICA**: un potente software de cálculo para instalaciones de climatización.
 - Catálogo en formato **PRESTO**.

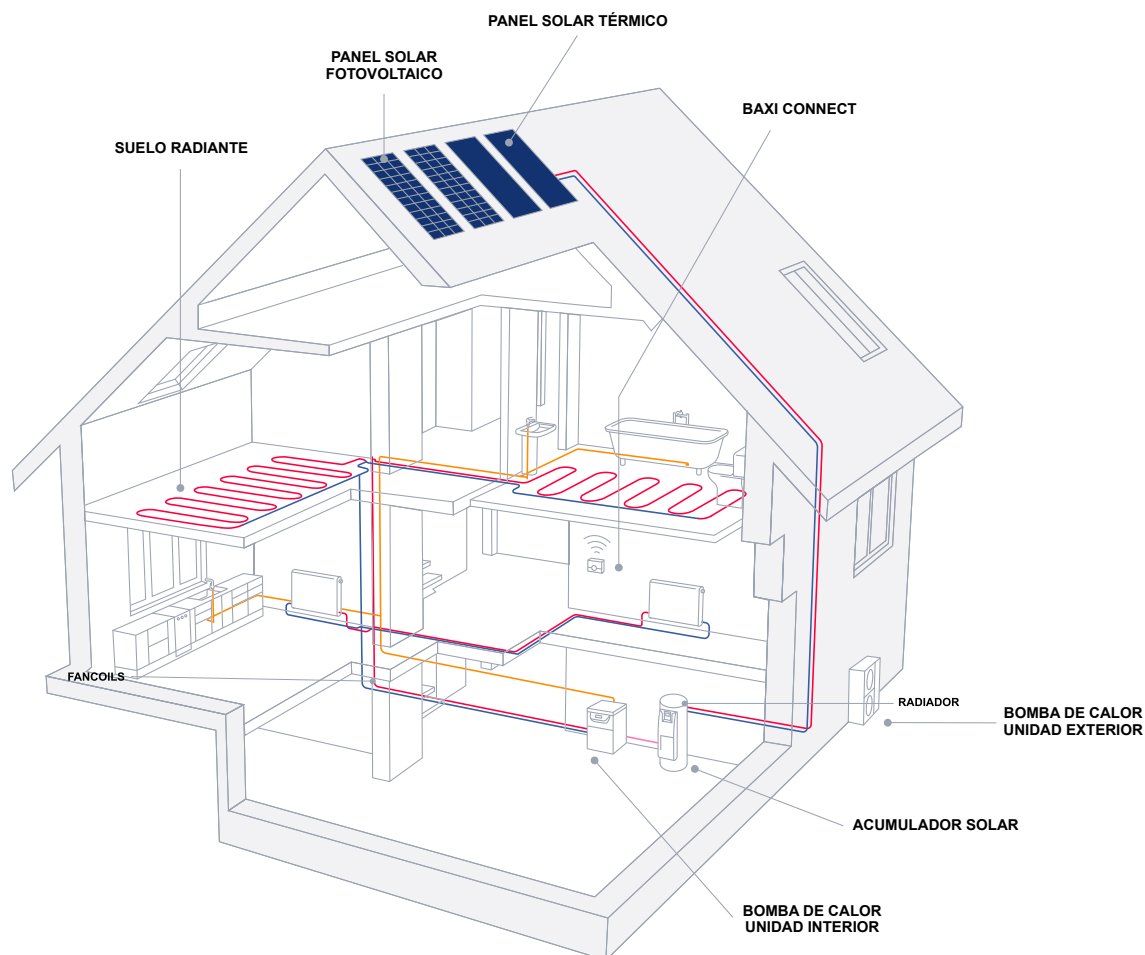



Cuando necesites ayuda, queremos ser tu primera opción.

Presentamos el **Teléfono de asistencia al profesional**.
Una línea directa con la solución a todas tus dudas y problemas.

De lunes a viernes
de 8:00 a 20:00h
918 87 28 96

BAXI

Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es

DELEGACIÓN SUR

Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN CENTRO

Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE

Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE

Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE

Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es



C2EF162 0919 © Baxi Calefacción, S.L.U.

